



# De allround performer



## 1 Opties A600

- First shot
- Tweede bonenmolen
- Bonencontainer: 1×2 kg, 2×1,2 kg of 2×0,6 kg, afsluitbaar
- Een of twee gescheiden poederdoseersystemen: 0,6 of 1,2 kg (voor chocolade of melk), afsluitbaar
- Assemblage koffieresidu-doorvoer
- Koppensensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop (S1), Autosteam (S2) (betere opschuiming van melk) of Autosteam Pro (S3) (automatische opschuiming van melk)
- Tweede melktype (uitsluitend met SU12)
- DualMilk Technology voor lage kruisbesmetting (alleen met SU12 en alles-in-één uitloop)

## 2 Melksystemen

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- Melksysteem (MS): warme en koude melk en warm melkschuim, exacte dosering met melkpomp

## 2 Reinigingssystemen

- CleanMaster (CM): volautomatisch reinigingssysteem met geïntegreerd reinigings cartridges. Voor uitstekende hygiëne en ongeëvenaarde eenvoud, efficiëntie en gemak.
- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoeging van de reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in slechts enkele stappen.

## 3 Flavour Station

- Automatisch doseersysteem voor max. drie flavours

## 4 Afrekensysteem

- Kan voor verschillende betaalsystemen worden gebruikt, bijv. met munten of kaart.
- Bij uitstek geschikt voor openbare of particuliere verkooptoeepassingen

## 5 Koppenswarmer

- Met vier verwarmde koppenplateaus

## Flexibiliteit

Ons productassortiment biedt diverse uitbreidings -opties om aan je eisen te voldoen.



Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH  
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas  
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK  
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



# A600



Breid je koffiebusiness uit met de A600, onze superieure oplossing voor serveren en zelfbediening. De A600 is met zijn geavanceerde en toch gebruiksvriendelijke technologieën onze veelzijdige en intelligente alleskunner. Deze volautomatische koffiemachine levert een consistente hoge kwaliteit in elk kopje en geeft jou en je klanten volledige controle over de bereiding van de meest verfijnde koffiespecialiteiten - met één druk op de knop.

Kies de A600 om veel gasten tegelijkertijd unieke koffiemomenten te bezorgen met een ruime keuze aan hoogwaardige dranken.

| CAPACITEIT* | ENKELVOUDIG | PARALLEL |
|-------------|-------------|----------|
| Espresso    | 150         | 194      |
| Cappuccino  | 98          | 160      |
| Koffie      | 100         | 121      |
| Heetwater   | 164         |          |

\*Koppen per uur overeenkomstig DIN 18873

  
**CleanMaster**  
Volautomatisch  
reinigingsproces dat voldoet aan de  
hoogste hygiënenormen


  
**Touchscreen**  
Praktisch touchscreen van 8 inch  
voor een eenvoudige, gemakkelijke  
bediening

  
**FoamMaster™**  
Voor perfect schuim,  
elke keer opnieuw


09.23/CH-NL/Maat-, ontwerp- en versiewijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens

| Machinemodellen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b><br>A600<br>A600 MS EC<br>A600 FM EC | <b>Vermogen</b><br>220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A)<br>220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)<br>200–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A)<br>380–415 V 3LNPE 50/60 Hz 6,3–7,5 kW (16 A)<br>220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 4,4–5,0 kW (30 A)<br>220–240 V 3LPE 50/60 Hz 5,6–7,9 kW (30 A)<br>200 V 2LPE 50/60 Hz 2,0 kW (15 A)<br>200 V 2LPE 50/60 Hz 4,5 kW (30 A)<br>200 V 3LPE 50/60 Hz 6,8 kW (30 A)<br>220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)<br>380 V 3LNPE 50 Hz 6,3 kW (16 A)<br>200–220 V 2LPE 60 Hz 4,5–5,3 kW (30 A)<br>340 mm / 750 mm / 600 mm (B/H/D)<br>ca. 38 kg |
| Afmetingen<br>Gewicht (leeg)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A600 FM CM                                       | 220–220 V 2LPE 60 Hz 4,5–5,3 kW (30 A)<br>230 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A)<br>200 V 2LPE 50/60 Hz 2,0 kW (15 A)<br>220–240 VAC, 1LNPE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 A (EU)<br>120 VAC, 1LPE, 1400 W, 60 Hz, 15 A (USA)<br>340 mm / 613 mm / 560 mm (B/H/D)<br>(FM CM incl. SU05 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SU05 CM                                          | ca. 64 kg (FM CM incl. SU05 CM)<br>Zwart of antraciet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afmetingen                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht (leeg)<br>Kleuren                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

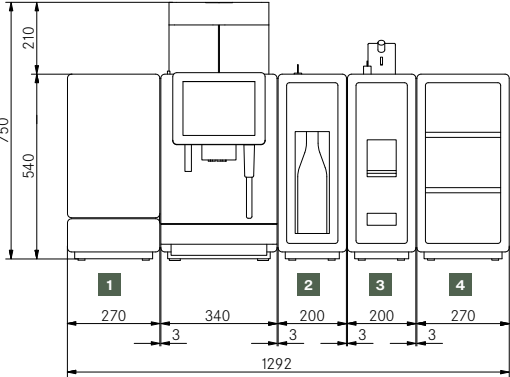


| Wateraansluiting                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaste wateraansluiting<br>Waterleiding                             | Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm<br>Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)<br>80–800 kPa (0,8–8,0 bar)<br>> 0,1 l/sec.<br>< 25 °C<br>4–8 °dH GH (Duitse totale hardheid) /<br>7–14 °fH GH (Franse totale hardheid) /<br>70–140 ppm (mg/l)<br>3–6 °dH KH (carbonaathardheid) /<br>50–105 ppm (mg/l)<br>Zuurgraad/pH-waarde<br>Chloorgehalte<br>6,5–7,5 pH<br>< 0,5 mg/l |
| Waterdruk<br>Stroomsnelheid<br>Watertemperatuur<br>Totale hardheid |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carbonaathardheid                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zuurgraad/pH-waarde<br>Chloorgehalte                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Intern waterreservoir<br>FM-melksysteem                            | <b>Uitsluitend verkrijgbaar voor A600 zonder MS/ of A600 MS EC met KE200, SU05-aansluiting</b><br>Ingebouwd waterreservoir: 4,0 liter, niveaubewaking met Claris-filterpatroon<br>Lekschaal 3,0 liter, niveaubewaking                                                                                                                                                                                                                                                                     |




| Waterafvoer |                           |
|-------------|---------------------------|
| Afvoerslang | Dia. = 16 mm, L = 2000 mm |

BIJZETTOESTELLEN


|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Koeleenheid</b><br>Elektrische aansluiting           | <b>SU05 EC (5 I)</b><br>220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)<br>120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A)<br>220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)<br>100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A)<br>270 mm / 540 mm / 475 mm (B/H/D)<br>ca. 20 kg<br>Model A600 MS EC / A600 FM EC<br>Zwart of antraciet |
| Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met<br>Kleuren |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

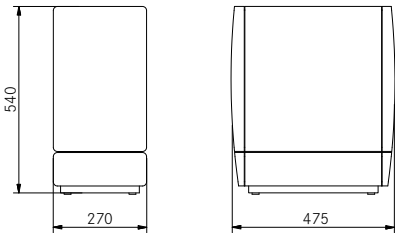


|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bijzettoestellen</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1 Koeleenheid</b><br>Elektrische aansluiting           | <b>SU05 CM (5 I)</b><br>220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95–2,3 kW (10 A)<br>120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A)<br>220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)<br>100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A)<br>270 mm / 540 mm / 475 mm (B/H/D)<br>ca. 24 kg<br>Model A600 FM CM<br>Zwart of antraciet |
| Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met<br>Kleuren |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

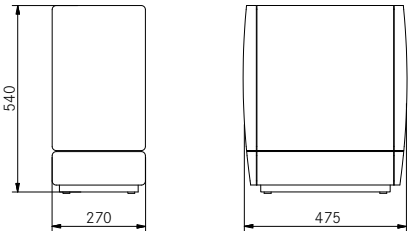


|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koeleenheid</b><br>Elektrische aansluiting             | <b>SU12 EC (12 I)</b><br>220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)<br>110–127 V 1LNPE 60 Hz 1,5–1,7 A (10 A)<br>220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)<br>100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A)<br>340 mm / 540 mm / 475 mm (B/H/D)<br>ca. 26 kg<br>Model A600 MS EC / A600 FM EC<br>Zwart of antraciet |
| Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met<br>Kleuren |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

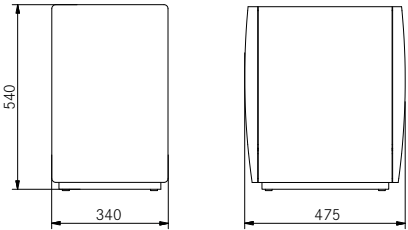


|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koeleenheid</b><br>Elektrische aansluiting           | <b>KE200 EC (4 I)</b><br>220–240 VAC, 1LNPE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz<br>110 VAC, 1LNPE, 1,5 A, 60 Hz<br>100 VAC, 1LNPE, 1,5 A, 50–60 Hz<br>225 mm / 507 mm / 453 mm (B/H/D)<br>ca. 13 kg<br>Model A600 MS EC / A600 FM EC<br>Roestvrij staal |
| Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met<br>Kleur |                                                                                                                                                                                                                                           |

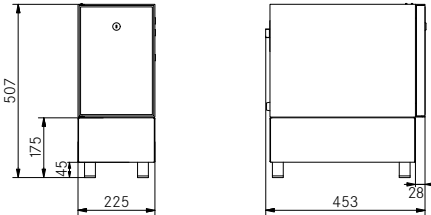


|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koeleenheid</b>                                                                                      | <b>UC09 EC (9 I)</b> (Uitsluitend verkrijgbaar met vaste wateraansluiting)<br>220–240 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)<br>330 mm / 240 mm / 550 mm (B/H/D)<br>ca. 27 kg<br>Model A600 MS EC (zonder ingebouwd A600 FM EC)<br>Zwart |
| Elektrische aansluiting<br>Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met<br>waterreservoir) /<br>Kleur |                                                                                                                                                                                                                           |




|                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bijzettoestellen</b>                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| <b>2 Flavor Station</b><br>Elektrische aansluiting<br>Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met<br>Kleuren | <b>FS30</b><br>100–240 V 1LNPE 50/60 Hz 75 W (10 A)<br>200 mm / 540 mm / 453 mm (B/H/D)<br>ca. 18 kg<br>Model A600 FM CM / A600 FM EC<br>Zwart of antraciet |

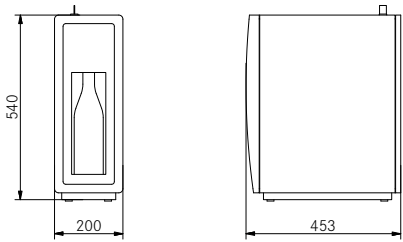

|                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flavour Station</b><br>Elektrische aansluiting<br>Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met<br>Kleuren | <b>FSU30</b><br>220–240 V, 1LNPE, 50 W, 50–60 Hz<br>235 mm / 415 mm / 350 mm (W/H/D)<br>ca. 15 kg<br>Model A600 FM CM, A600 FM EC<br>Roestvrij staal |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

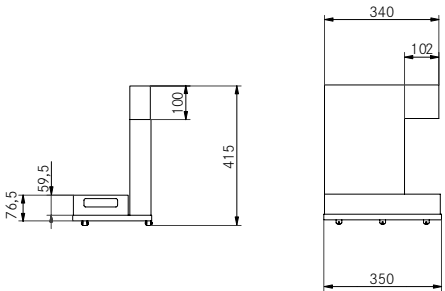


|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Afrekensysteem</b><br>Afrekensystemen                                | <b>AC200</b><br>Muntautomaat, muntwisselaar, contantloos systeem<br>85–264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)<br>200 mm / 630 mm / 453 mm (B/H/D)<br>ca. 18 kg<br>Model A600 / A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM<br>Zwart of antraciet |
| Elektrische aansluiting<br>Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met |                                                                                                                                                                                                                                |
| Kleuren                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |

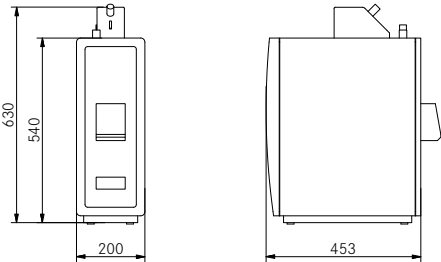

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afrekensysteem</b><br>Elektrische aansluiting<br>Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met | <b>AC125 CL</b><br>85–264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)<br>125 mm / 150 mm / 310 mm (B/H/D)<br>ca. 2 kg<br>Model A600 / A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM<br>Zwart |
| Kleuren                                                                                            |                                                                                                                                                                 |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 Kopjesverwarmer</b><br>Elektrische aansluiting | <b>CW</b><br>220–240 VAC, 1LNPE, 110–130 W, 50–60 Hz<br>110–127 VAC, 1LNPE, 80–130 W, 50–60 Hz<br>100 VAC, 1LNPE, 80 W, 50–60 Hz<br>220 VAC, 1LNPE, 110 W, 50–60 Hz<br>270 mm / 540 mm / 454 mm (B/H/D)<br>ca. 20 kg<br>Model A600 / A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM<br>Zwart of antraciet |
| Afmetingen<br>Gewicht (leeg)<br>Compatibel met      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kleuren                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

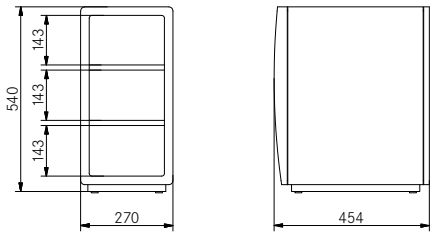

\*Zekering verschilt per land